

FERRO®

НОВИНКА

ГРИБОВИДНЫЙ
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН



**ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ
ПАРАМЕТРЫ**

**УСТОЙЧИВЫЙ
К КОРРОЗИИ**

**РАБОТА С
ЭТИЛГЛИКОЛОМ 50%**

**ТОЧНОЕ
ДОЗИРОВАНИЕ ВОДЫ**

ГРИБОВИДНЫЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН

- Рабочие параметры выше, чем у чугунных клапанов.
- Сolidный латунный корпус, устойчивый к коррозии.
- Косой грибок позволяет точно дозировать воду при минимальном раскрытии.
- Возможность замены грибка.

НОВИНКА

Для монтажа в установках:

- холодной воды,
- центрального отопления,
- горячей хозяйственной воды,
- соляных установках (до 50% этилгликоля).


H₂O | **гликоль**
50%

• рабочее давление

- для холодной воды на подаче до 25 бар
- для центрального отопления до 10 бар

• рабочая температура

- максимальная 120 °C
- рекомендуемая до 100 °C

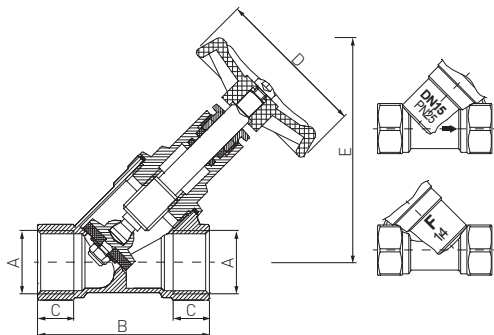

	DN	A	B [мм]	C [мм]	Ø D [мм]	E [мм]
ZGR01	15	G 1/2"	57	12	50	74
ZGR02	20	G 3/4"	68	13	50	82
ZGR03	25	G 1"	80	17	60	99
ZGR04	32	G 1 1/4"	92	16,3	60	108
ZGR05	40	G 1 1/2"	102	19,8	80	129
ZGR06	50	G 2"	122	21,3	80	145