

# FERRO®

**НОВИНКА**

ГРИБОВИДНЫЙ  
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН



**ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ  
ПАРАМЕТРЫ**

**УСТОЙЧИВЫЙ  
К КОРРОЗИИ**

**РАБОТА С  
ЭТИЛГЛИКОЛОМ 50%**

**ТОЧНОЕ  
ДОЗИРОВАНИЕ ВОДЫ**

# ГРИБОВИДНЫЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН

- Рабочие параметры выше, чем у чугунных клапанов.
- Сolidный латунный корпус, устойчивый к коррозии.
- Косой грибок позволяет точно дозировать воду при минимальном раскрытии.
- Возможность замены грибка.

**НОВИНКА**

Для монтажа в установках:

- холодной воды,
- центрального отопления,
- горячей хозяйственной воды,
- соляных установках (до 50% этилгликоля).


**H<sub>2</sub>O** **гликоль**  
**50%**

## • рабочее давление

- для холодной воды на подаче до 25 бар
- для центрального отопления до 10 бар

## • рабочая температура

- максимальная 120 °C
- рекомендуемая до 100 °C

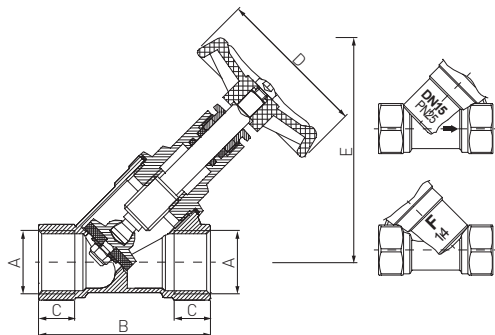

	DN	A	B [мм]	C [мм]	Ø D [мм]	E [мм]
<b>ZGR01</b>	15	G 1/2"	57	12	50	74
<b>ZGR02</b>	20	G 3/4"	68	13	50	82
<b>ZGR03</b>	25	G 1"	80	17	60	99
<b>ZGR04</b>	32	G 1 1/4"	92	16,3	60	108
<b>ZGR05</b>	40	G 1 1/2"	102	19,8	80	129
<b>ZGR06</b>	50	G 2"	122	21,3	80	145