


FERRO®



NOWOŚĆ

Zawory kulowe F-POWER

Zawory F-Power to najnowsza grupa zaworów w ofercie FERRO. Przeznaczone do pracy w instalacjach wody użytkowej jak i centralnego ogrzewania (w tym także z roztworem glikolu w stężeniu do 50%), oraz w instalacjach sprężonego powietrza.

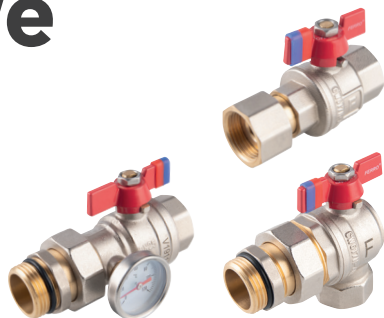

ZAWORY KULOWE FERRO F-POWER



Wytrzymałość

Advance Body
Technology Plus




Bezpieczeństwo


Mniej niklu



Gwarancja jakości

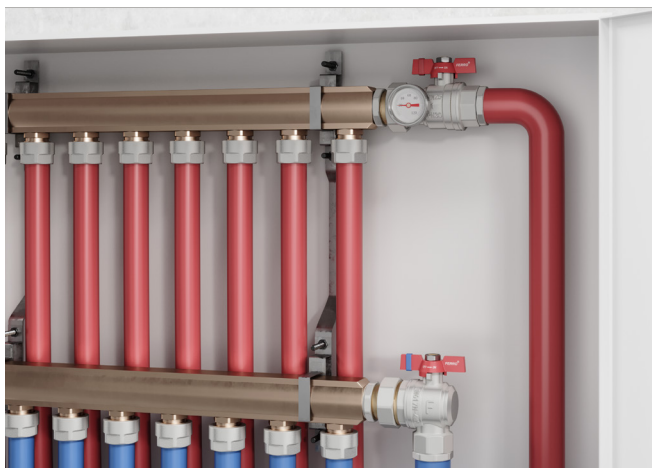

F-POWER



Zawór kulowy F-Power, kątowny

- nakrętno-wkrętny ze śrubunkiem
- dodatkowa nakrętka z uszczelką na gwincie montażowym
- z dławikiem
- uchwyt: motylek
- materiał korpusu i kuli: mosiądz
- materiał uszczelnień kuli i trzpienia: PTFE
- ciśnienie nominalne 30 bar (PN30)
- maksymalna temperatura pracy: 120°C

Zawór kulowy F-Power

- nakrętno-nakrętny z półśrubunkiem
- z dławikiem
- uchwyt: motylek
- materiał korpusu i kuli: mosiądz
- materiał uszczelnień kuli i trzpienia: PTFE
- ciśnienie nominalne 16 bar (PN16)
- maksymalna temperatura pracy: 120°C

Zawór kulowy F-Power z termometrem

- nakrętno-wkrętny ze śrubunkiem
- dodatkowa nakrętka z uszczelką na gwincie montażowym
- z dławikiem
- uchwyt: motylek
- materiał korpusu i kuli: mosiądz
- materiał uszczelnień kuli i trzpienia: PTFE
- ciśnienie nominalne 30 bar (PN30)
- maksymalna temperatura pracy: 120°C

Indeks	średnica
KFPS3A	G1

Indeks	średnica
KFPM1SG	G1/2
KFPM2SG	G3/4

Indeks	średnica
KFPS3T	G1